



Gaminio paskirtis

- .. Baldų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Darbo zonų apšvietimas
- .. Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Šviesos diodai išbandyti vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- .. Aukštos kokybės Samsung diodai
- .. Didelis diodų tankis leidžia sukurti "šviesos linijos" efektą net žemuose profiliuose
- .. Aukštos kokybės šviesa atitinkanti EU keliamus fotobiologinės saugos reikalavimus
- .. 6 metų gamintojo garantija (L70 >54 000 h)
- .. Pagaminta Lietuvoje




Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **12 W/m**
- .. Efektyvumas iki 104 lm/W
- .. CRI > 90
- .. Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- .. Galimos 12V arba 24V pozicijos
- .. (12V) 6m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$
- .. (24V) 12m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 2V$
- .. **Pastaba:** Galingesnėms nei 10 W/m LED juostoms reikalingas papildomas aušinimas.

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
1212S12	12 V	DC	1 A/m	12 W/m
1212S24	24 V		0,5 A/m	12 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
1212S12	
1212S24	
	

¹ 12V led juostos karpymo žingsnis 25 mm

² 24V led juostos karpymo žingsnis 50mm

³ laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	CCT	Spalva	CRI	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
1212S12K27	2700 K	Šilta balta	>90	1140 lm/m	95 lm/W
1212S12K30	3000K	Šilta balta		1168 lm/m	97 lm/W
1212S12K40	4000K	Neutrali balta		1224 lm/m	102 lm/W
1212S12K57	5700K	Šalta balta		1252 lm/m	104 lm/W

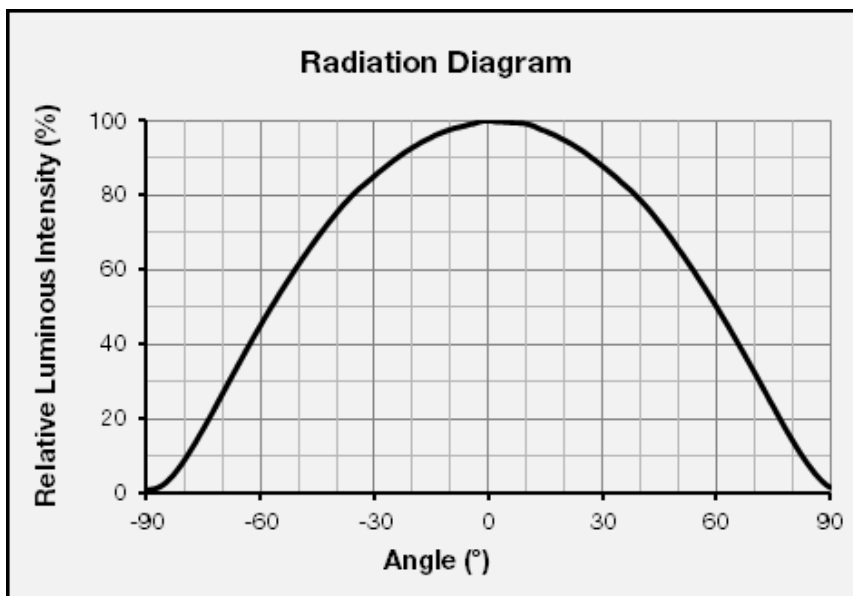
1212S24K27	2700 K	Šilta balta	>90	1140 lm/m	95 lm/W
1212S24K30	3000K	Šilta balta		1168 lm/m	97 lm/W
1212S24K40	4000K	Neutrali balta		1224 lm/m	102 lm/W
1212S24K57	5700K	Šalta balta		1252 lm/m	104 lm/W

Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
1212S12	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C
1212S24			

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

Šviesos pasiskirstymas erdvėje



Šviesos spektro diagrama CRI > 90

