


RL56 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

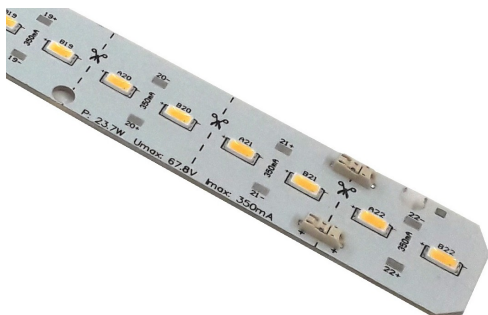

Gaminio paskirtis

- „ Linijinis apšvietimas
- „ Šviestuvų gamyba

Produkto pranašumai

- „ Kokybiški ir patikimi LG Innotek šviesos diodai
- „ Vienodas šviesos srautas sujungus keletą modulių vienoje linijoje
- „ Šviesos diodai išbandyti ir atitinka LM-80 keliamus reikalavimus
- „ Aukštos kokybės šviesos spalva atitinkanti ES keliamus higienos reikalavimus
- „ Optimalus diodų tankumas leidžia žemuose šviestuvuose pasiekti „šviesos liniją“
- „ Patogus modulio kirpimo žingsnis ir kontaktinių vietų gausa leidžia didesnes realizavimo galimybes
- „ 5 metų gamintojo garantija (L70 >50 000 val.)
- „ Pagaminta Europoje

Trumpa specifikacija


- „ **Modulis gali būti karpomas kas 2.55cm.** Suprojektuota taip, kad atkarpos galima būtų jungti tarpusavyje nuosekliai naudojant tą patį maitinimo šaltinį.
- „ Modulis atitinka „Zhaga“ reikalavimus
- „ Skirta naudoti su sroviniiais maitinimo šaltiniais, galima reguliuoti šviesos intensyvumą.
- „ Greito ir paprasto sujungimo laidų jungtys
- „ Efektyvumas 155 lm/W prie 350 mA srovės
- „ CRI >80
- „ Maksimali modulio srovė 350 mA
- „ **Pastaba:** Negalima jungti daugiau nei 5 pilnų modulių nuosekliai.

RL56 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Modulio srovė	Galia	Įtampa
RL56	350 mA	23.8 W	67.8 V
	300 mA	20 W	66.4 V
	250 mA	16.4 W	65.6 V
	200 mA	13 W	64.6 V
	150 mA	9.4 W	63.2 V
	100 mA	6.2 W	61.8 V

Gaminio išmatavimai

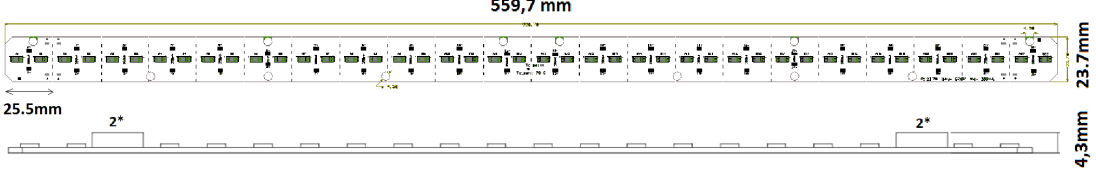Gaminio šeimos kodas	
RL56	

1 Led modulio karpymo žingsnis 25.5 mm

2 Pasirenkama: pageidavus modulio galuose bus daugkartinės fiksuojamos jungtys lengvam ir greitam laidų prijungimui

Fotometriniai duomenys

Item code	CCT	Color	CRI	Current	Light output	Efficiency
RL56X	3000 K	Šilta balta	>80	350 mA	3600 lm	151 lm/W
				300 mA	3160 lm	158 lm/W
				250 mA	2646 lm	161 lm/W
				200 mA	2204 lm	170 lm/W
				150 mA	1646 lm	175 lm/W
				100 mA	1176 lm	190 lm/W
RL56H	4000 K	Neutrali balta		350 mA	3708 lm	155 lm/W
				300 mA	3254 lm	163 lm/W
				250 mA	2724 lm	166 lm/W
				200 mA	2270 lm	175 lm/W
				150 mA	1696 lm	180 lm/W
				100 mA	1210 lm	195 lm/W



• Visa informacija pateikta 1 moduliui. Gaminių realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijose dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

RL56 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Temperatūriniai režimai

Darbinė aplinkos temperatūra, t_a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
-30°C ~ +30°C	Mažiau nei 70°C esant 25°C aplinkos temperatūrai	-40°C ~ +100°C

Šviesos spektro diagramos

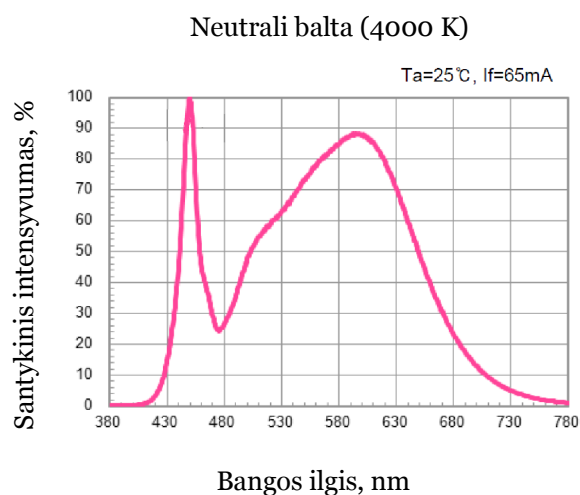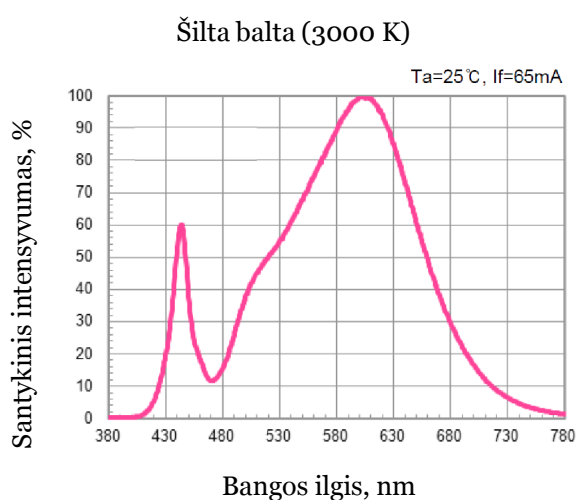

Šviesos pasiskirstymas erdvėje

